
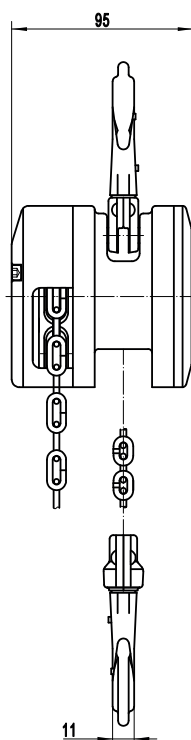


# ELLER HANDKettingTAKEL MINI

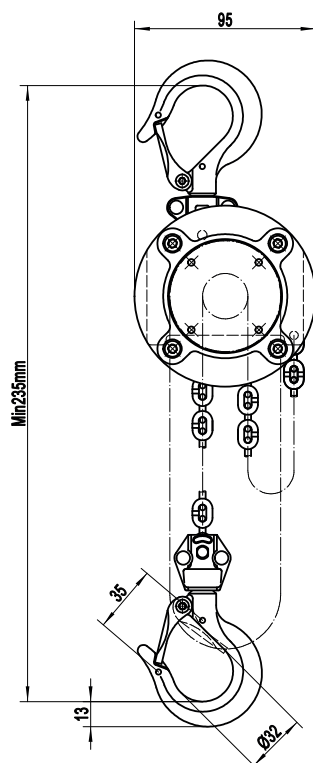


Dit aluminium handkettlingtakel van 250 kg is de kleinste en lichtste binnen de ELLER range. Het compacte takel voor uitermate geschikt voor gebruik op hoogte in sectoren waar gebruiksgemak, draagbaarheid en betrouwbaarheid belangrijk zijn. Ideaal voor gebruik in combinatie met trussen of in spanten van tenten.

## STANDAARDEIGENSCHAPPEN

- Hijscapaciteit: 250 kg
- Standaard met 10 meter hijshoogte
- Aluminium (zwart gecoate) behuizing voorzien van verzonken bouten
- Minimale hoogte van 235 mm
- Standaard uitgevoerd met overlastbeveiliging
- Brede haakopening
- Fijne tandwielen voor precieze hijsbewegingen
- Grade 10 gekalibreerde lastkettling volgens de norm EN 818-7.

## GEBRUIK

- Lage trekkracht voor eenvoudige bediening
- Uiterst compact en lichtgewicht ontwerp – minimale bouwhoogte van 235mm
- Millimeternauwkeurige hijsbewegingen en lage handmatige bedieningskracht dankzij de fijn-getande precisie tandwielen.
- Hoge veiligheid – standaard uitgevoerd met overlastbeveiliging.

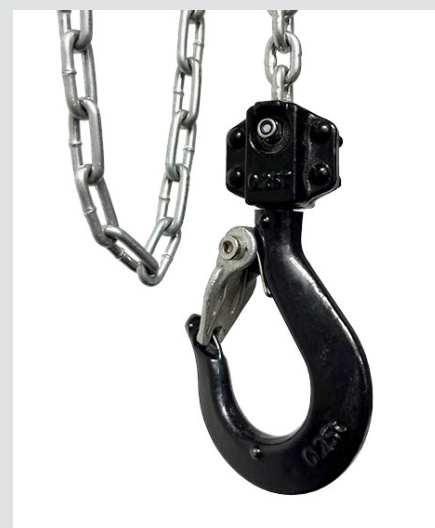

ARTIKELCODE	WERKLAST (T)	AANTAL STRENGEN	LAST KETTING (MM)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	E (MM)	F (MM)	G (MM)	GEWICHT (KG)
ELHTM-00250-100-095-Z	0,25	1	3.2x9.0	95	95	235	13	11	35	Ø32	7.3